


Инструкция по установке модуля для оплаты через Platron


Проверялось на MODX Revolution 2.5.0-pl с установленным модулем Shopkeeper 3.2.4pl

1. Установка модуля Platron

- Загрузить архив platron-*.transport.zip (вместо * указана версия) в папку core/packages/ на сервере
- В панели управления перейти в "Приложения" — "Установщик".

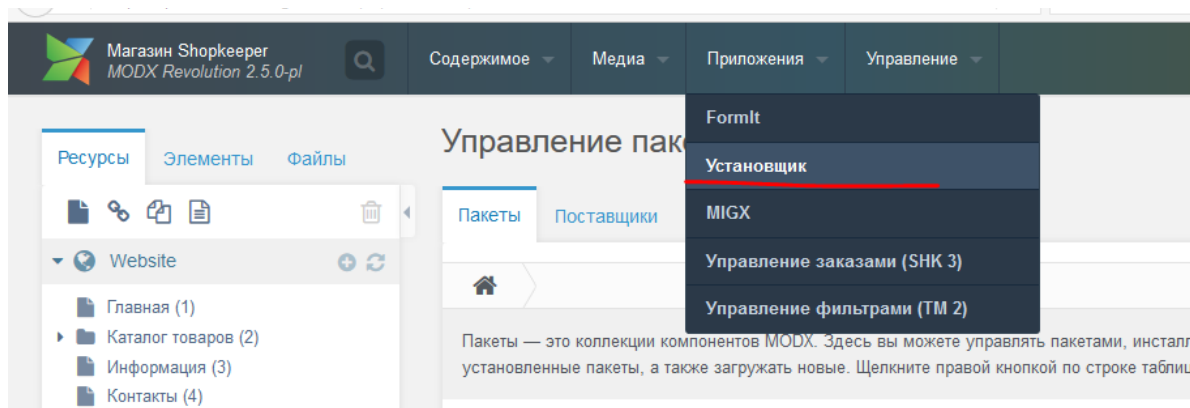

- Нажать на стрелочке справа от кнопки "Загрузить дополнения" и выбрать "Искать пакеты локально"

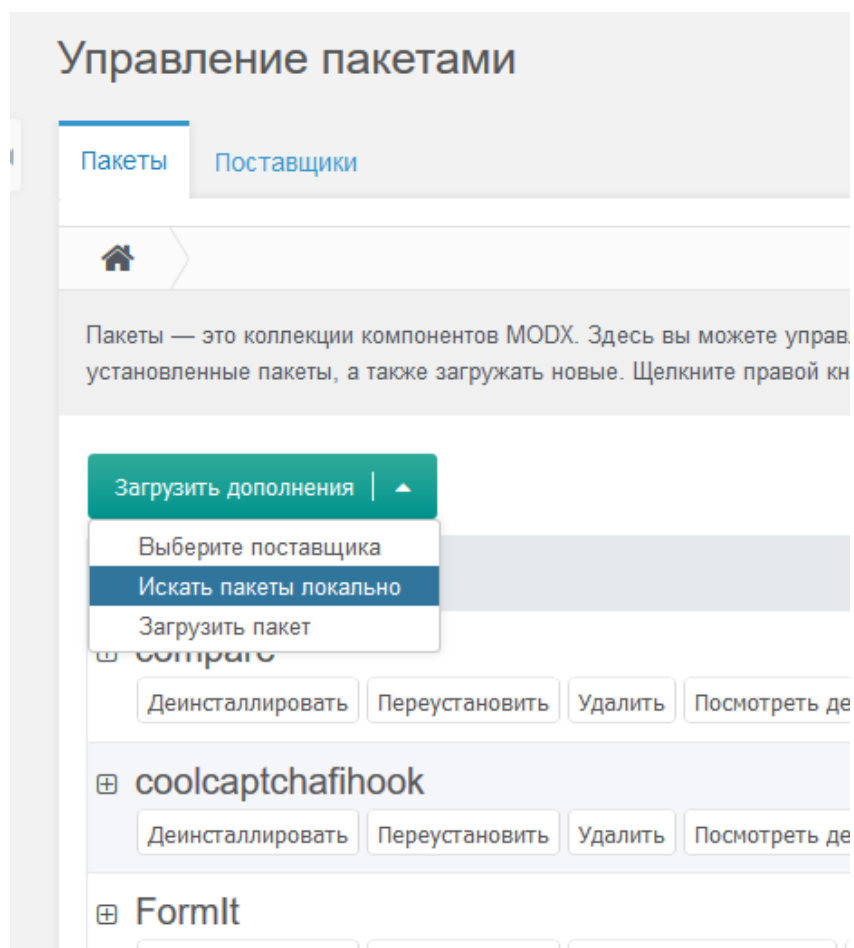

- В появившемся списке найти пакет "platron" и нажать кнопку "Установить"

<div data-bbox="209 226 304 253">MIGX</div> <div data-bbox="244 266 951 286"> Деинсталлировать Переустановить Проверить обновления Удалить Посмотреть детали </div>	2.9.6-pl	Установлено 2016-03-30, 12:55 am	modx.com
<div data-bbox="209 315 389 342">phpThumbOn</div> <div data-bbox="244 356 951 376"> Деинсталлировать Переустановить Проверить обновления Удалить Посмотреть детали </div>	1.3.1-pl	Установлено 2016-03-30, 12:55 am	modx.com
<div data-bbox="209 405 316 432">platron</div> <div data-bbox="244 445 572 465"> Установить Удалить Посмотреть детали </div>	1.0-pl	Не установлен	
<div data-bbox="209 495 389 521">QuickCrumbs</div> <div data-bbox="244 535 951 555"> Деинсталлировать Переустановить Проверить обновления Удалить Посмотреть детали </div>	1.0.1-pl	Установлено 2016-03-30, 12:56 am	modx.com

2. После установки модуля необходимо создать четыре страницы

- Страница оплаты, на которой необходимо указать: `[[!platron? &action=`payment`]]`

Содержимое

Сохранить

Копировать

Удалить

Файл ▾ | Изменить ▾ | Вставить ▾ | Вид ▾ | Формат ▾ | Таблица ▾ | Инструменты ▾

Сумма к оплате `[[+shk.price]]` `[[+shk.currency]]`

`[[!platron? action=`payment`]]`

- Страница для обработки результата: `[[!platron? &action=`callback`]]`

Содержимое

Сохранить

Копировать

Удалить

Файл ▾ | Изменить ▾ | Вставить ▾ | Вид ▾ | Формат ▾ | Таблица ▾ | Инструменты ▾

`[[!platron? action=`callback`]]`

- Две страницы с сообщением об успешной и не успешной оплате

3. В настройках сниппета platron указать необходимые настройки

Имя	Тип	Значение
Раздел: (Не указано) (3 Параметры)		
currencyCode	Текстовое поле	RUB
lifetime	Целое	0
testingMode	Целое	1
Раздел: merchant (2 Параметры)		
merchantId	Целое	0
secretKey	Текстовое поле	secretkey
Раздел: pages (4 Параметры)		
callbackPageId	Целое	0
failPageId	Целое	0
paymentPageId	Целое	0
successPageId	Целое	0

- `currencyCode` — код валюты (RUB)
- `lifetime` — период жизни платежа в секундах (0)
- `testingMode` — тестовый режим, 1 — включен, 0 — выключен
- `merchantId` — ID магазина в Platron
- `secretKey` – Секретное слово в Platron
- `paymentPageId` – ID страницы для оплаты через Platron
- `callbackPageId` – ID страницы для обработки результата
- `successPageId` — ID страницы с сообщением об удачной оплате
- `failPageId` — ID страницы с сообщением об не удачной оплате
- `ofdSendReceipt` — Отправлять чек в ОФД, 1 — отправлять, 0 — не отправлять
- `ofdVatType` — Ставка налога, которая будет указана в чеке. Для доставки в чеке всегда будет указана ставка 18%.

Ресурсы | Элементы | Файлы

Website

- Главная (1)
- Каталог товаров (2)
- Информация (3)
- Контакты (4)
- Оформление заказа (7)
- Спасибо! (12)
- Страница не найдена (8)
- Моё избранное (10)
- Оплата заказа (14)
- Поиск (11)
- Успешная оплата (15)
- Неудачная оплата (16)
- Platron result (17)

Раздел: (Не указано) (3 Параметры)

currencyCode	Текстовое поле	RUB
lifetime	Целое	0
testingMode	Целое	1

Раздел: merchant (2 Параметры)

merchantId	Целое	0
secretKey	Текстовое поле	secretkey

Раздел: pages (4 Параметры)

callbackPagelId	Целое	17
failPagelId	Целое	16
paymentPagelId	Целое	14
successPagelId	Целое	15

4. Добавить обработчик на форму создания заказа

- Открыть чанк `page_order_cart`
- Добавить в список хуков хук `platron`, перед `redirect`

Ресурсы | Элементы | Файлы

Чанки

- Compare (3)
- platron (2)
- Shopkeeper3 (9)
- tagManager2 (8)
- Каталог (6)
- Корзина (4)
- Навигация (9)
- Письма (1)
- Страницы (3)
 - my_favorites (43)
 - page_feedback_form (45)
 - page_order_cart (39)
 - footer (2)
 - header (1)
- Сниппеты

Имя*

`page_order_cart`

Название чанка. Чанк будет доступен через тег `[[ИмяЧанка]]`.

Описание

Краткое описание этого чанка.

Код чанка (html):

```
[[!Shopkeeper3@cart_order_page]]

[[!FormIt?
&hooks=`spam,shk_fihook,email,FormItAutoResponder,platron,redirect`
&submitVar=`order`
&emailTpl=`shopOrderReport`
&fiarTpl=`shopOrderReport`
&emailSubject=`В интернет-магазине "[[+site_name]]" сделан новый заказ`
&fiarSubject=`Вы сделали заказ в интернет-магазине "[[+site_name]]"`
&emailTo=`[[+emailsender]]`
&fiarReplyTo=`[[+emailsender]]`
&fiarToField=`email`
&redirectTo=`12`
&validate=`address:required,fullname:required,email:email:required,phone:required`
&errTpl=`<span class="error">[[+error]]</span>`
]]
```

Сохранить

Копировать

Категория, к которой при

Заблокировать чанк д

Очистить кэш при сох


Статичный

Указывает, что содер


внешнем файле.

5. Добавить способ оплаты

- В меню выбрать "Приложения" — "Управление заказами (SHK3)"

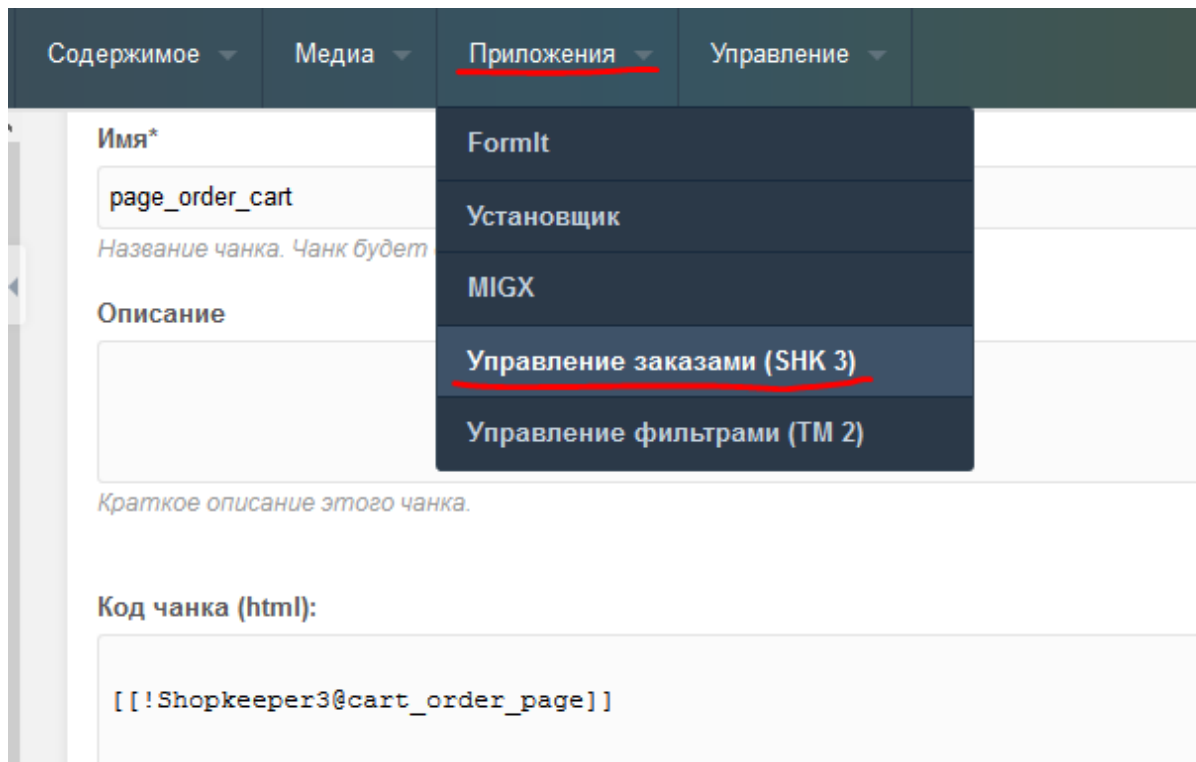

- В правом верхнем углу страницы нажать справа от кнопки удалить и выбрать "Настройки"

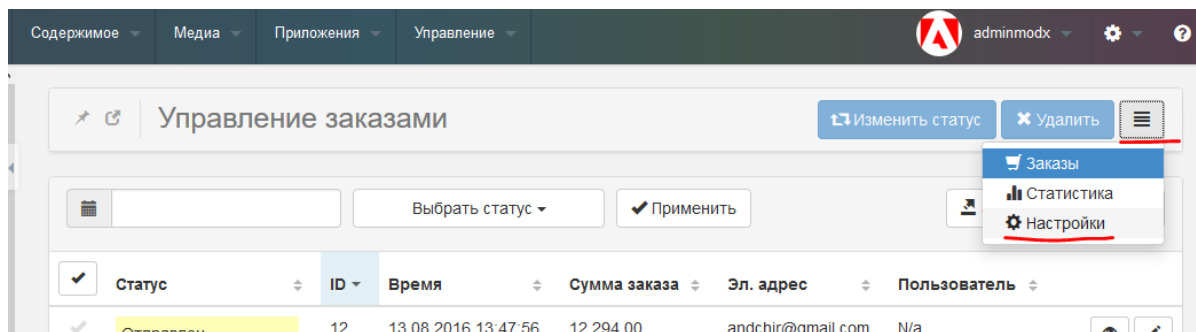

- Открыть вкладку "Методы оплаты" и нажать кнопку "Добавить"
- Указать название (например Platron) и значение "platron"
- Нажать на кнопку "Сохранить" в верхнем правом углу страницы



Курсы валют

Название Курс

+ Добавить

Поля в таблице заказов

Контактные данные

Статусы

Методы доставки

Методы оплаты

Название Значение

Наличными курьеру



При получении на почте



Platron

platron



+ Добавить